Ecofloc™ de luxe

Handbediende installaties

Installatie voor reiniging van kwasten, emmers, rollers e.d. en behandeling van spoelwater van watergedragen producten.

Nadat de objecten zijn gereinigd in de ruime spoelunit, kan het vervuilde water direct gereinigd worden.
Het roerwerk wordt ingeschakeld en het vlokkulerings-middel **Ecostatic** wordt gedoseerd. Het roerwerk slaat automatisch af en de scheiding van water en slib is tot stand gebracht.

"Uitgevoerd met zeer ruime spoelbak"

70
125 de luxe
150
250
400
RVS

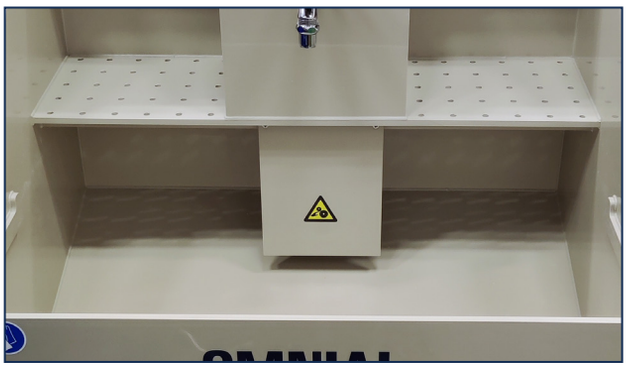

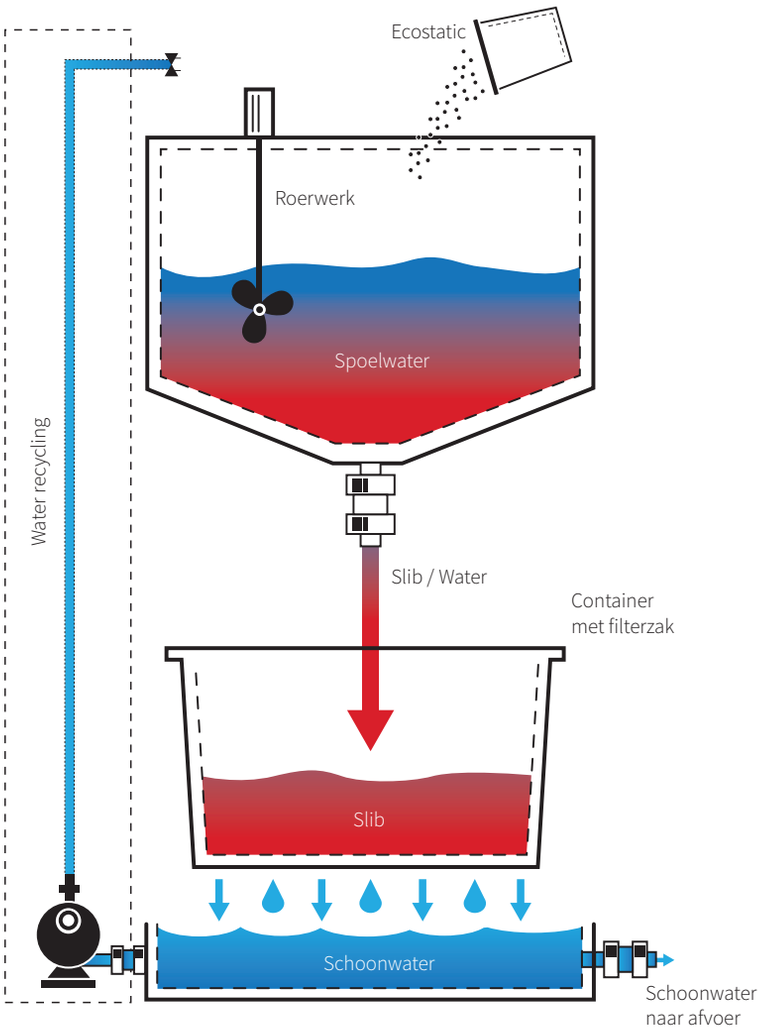

Het behandelde water alsmede de slib zal door simpelweg de af-tap kraan te openen automatisch uit de reactor stromen en in de slib ontwaterings container worden gefilterd. De slib blijft achter in de filterzak en het schone water wordt d.m.v. de ingebouw-de pomp opnieuw gebruikt om kwasten,rollers, emmers etc te reinigen.

De Ecofloc de luxe is een compleet gesloten recycling unit, voor zowel reiniging van objecten, als het behandelen van het ontstane afvalwater. Een rollenreiniginsunit kan geïntegreerd worden (optie).

OMNIAL
Waterzuivering techniek BV

Technische gegevens

- Circa 125 ltr inhoud
- L750 x B 900 x H 1500 mm
- Materiaal: Kunstof PE
- Filtraatwater afvoer hoogte: 5-7 cm
- Diameter afvoer: 1 ¼ ” - 40 mm
- Werkspanning 230v N + PE
- 1 slibontwateringsunit. L 60 x B40 x H 35/40
- Eenvoudige bediening

Reactor

- Motorroerwerk, as met vaste propeller
- Tijdklok, instelbaar van 1 min tot 1 uur
- Slib afvoerkraan
- Spuitpistool en verzinkte kraan
- Geperforeerd, uitneembare spoelbak

Schoonwatertank

- Opvangreservoir
- 1 overloop
- 1 leegloop aansluiting
- Dompelpomp in te schakelen d.m.v. een aan en uit knop t.b.v. het oppompen van filtraatwater

Ontwateringsunit

- d.m.v geperforeerde kunststofcontainer
- Filterzak

Opties

- Roller reinigings systeem: Geintegreerde verfroller reiniger, aan bovenzijde reactor
- Aangesloten op schoonwater retour pomp

Voordelen Ecofloc de luxe

- Besparen op afvoerkosten
- Goed voor het milieu
- Afvalwater reinigen voor hergebruik
- Snel en eenvoudig te installeren
- Eenvoudig in gebruik
- Eigen productie

Toebehoren

- **Ecostatic**, Serie milieuvriendelijke vlokkuleringspro ducten, die geschikt zijn om alle soorten industri eel afvalwater te reinigen
- **Filterzakken** ten behoeve van slibontwatering leverbaar in verschillende maten en diktes.
- **Antischuim**, Serie milieuvriendelijke producten ter voorkoming van schuimvorming in alle waterige systemen. Verkrijgbaar op basis van siliconen of siliconen vrij.
- **Desodorant**, Conserveringsmiddel om de groei van micro-organismen tegen te gaan. Problemen als stank, huid- irritatie en dergelijke zijn hiermee verleden tijd.

Toepassing

- Spoelwater van watergedragen lakken
- Spoelwater van watergedragen lijmen
- Spoelwater van watergedragen inkten
- Ontvettingsbaden
- Loogspoelwater
- Beitsspoelwater

OMNIAL
Waterzuivering techniek BV

Oud Camp 3B
3155 DL Maasland
+ 31 (0)10 761 6228

info@omnial.nl
www.omnial.nl